

# Muottisuojaverho

## Typpi Mouldroller MR


Korkealaatuiset suojaverhot voidaan kiinnittää ruiskuvalukoneen muottipöytiin. Ne avautuvat ja sulkeutuvat muotin mukana. Tuotteesi on suojassa likaantumiselta ja kappaleet putoavat suoraan kuljetinhihnalle tai keräysastiaan.

### Etuja :

- ♦ Hävikki vähenee
- ♦ Tuotteiden laatu paranee
- ♦ Ympäristö ja kone pysyvät siistimpänä
- ♦ Estää tuotteiden tarttumisen koneen rasvaisille pinnoille
- ♦ Estää tuotteiden likaantumisen

### Ominaisuudet :

- ♦ Erikoisjousi takaa rullan pitkän eliniän
- ♦ Saatavana myös asiakaskohtaisin erikoismitoin
- ♦ Kaikki osat vaihdettavissa ja saatavana varaosina

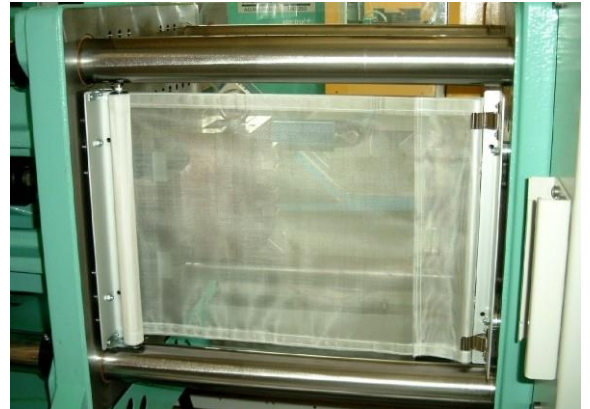

**Soveltuu erittäin lyhyille jakso-ajoille sekä suurille liikenopeuksille**



Magneettien avulla verhot ovat nopeasti ja ilman työkaluja kiinnitettävissä, joko muottipöytiin tai suoraan muotin kylkeen. Tarvittaessa verhot voi myös nopeasti irrottaa ja siirtää toiseen koneeseen.



**Vaihtoehtoiset materiaalit mahdollisia** - Verhon vakiomateriaali on puoli-läpinäkyvä PA-kangas (katso alla). Muotin lämpötilasta riippuen vaihtoehtona voidaan kuitenkin käyttää myös muita materiaaleja.



#### 1. Vakio PA

Verho puolläpinäkyvä muottilämpötiloille 115°C asti.



#### 2. Optio PVC-GF (lasikuitu)

Palosuojaluokka DIN 4102 : B1 muottilämpötiloille 150°C asti.



#### 3. Optio erikoisverho

Läpinäkymätön muottilämpötiloille 300°C asti.

## Tekniset tiedot

